

WHIRLPOOL AQUADANCE 2.1

210 x 210 x H 90 cm

M G
WELLNESS

Erholung leben



Maße 210 x 210 x 90 cm Leergewicht 312 kg Wassermenge 1290 Liter


Massage-Düsen	40 mini Jets + 12 Jets
Heizung 3 kW	
Desinfektion	UV - Desinfektion
Umwälzung	Zirkulationspumpe 0,25 kW
Massagepumpen:	1x1,5kW + 1x1,85 kW
Reinigung	2 x Filterkartuschen
Bedienung	Touch Display Treese
Bodenwanne	isolierte, wasserabweisende ABS Kunststoffwanne
Schale	GFK und Crystaltech® Glasfaser verstärkt
Dämmung	Teilschaum Isoliersystem
HI-Thermo Verkleidung	Abdeckung mit Kindersicherung Thermo-Shield 3-Schicht Aluminium- Verbund
LED-Beleuchtung	Wasserlinien-LEDs Regler Beleuchtung
Besonderheit	Eckiges modernes italienisches Design
Seitenverkleidung:	GFK Seitenverkleidung
Optional:	WIFI Steuerung



www.mg-wellness.at

WHIRLPOOL AQUADANCE 2.1

210 x 210 x H 90 cm

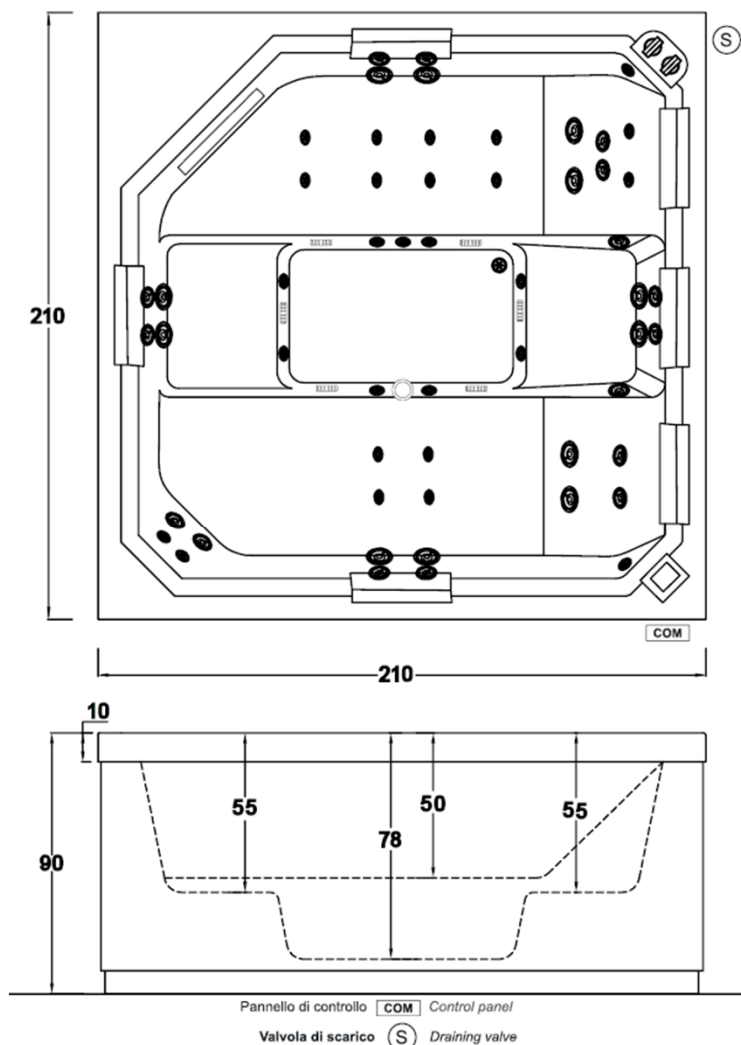

STROM: 5 poliges Kabel / 2,5mm²
 Drahtstärke / 3 x 16 Amp. C-Sicherung (bei max. 25 m Kabellänge); Anschluss direkt an die Steuerungsbox des Pools;
 Neutralleiter muss sich auf der Neutralleiterschiene befinden und immer (außer FI Schalter) ungesichert bleiben; empfehlenswert ist ein eigener FI-Schutzschalter mit einem Auslösenennfehlerstrom von 10 - 30 mA

WASSER: kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Befüllungs mittels Schlauch

UNTERGRUND: eben, befestigt und vollflächig im Ausmaß des Pools;
 Flächenbelastung von ca. 350 - 450 kg/m²

ZUGÄNGLICHKEIT:
 der Wartungsbereich muss zugänglich bleiben - siehe modellspezifische Architektenzeichnung

POOL-ABDECKUNG: achten Sie bereits bei der Planung auf die Positionierung, Ablage und Bedienung der Abdeckung

EIN- UND VERBAU: der Technikbereich muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben - idealerweise auf allen 4 Seiten; Schacht darf nicht geflutet werden

> siehe modellspezifische Architektenzeichnung!

VERLÄNGERTE GARANTIE:

- 7 Jahre - Schalenkern
- 5 Jahre - Schalenoberfläche
- 3 Jahre - Technik, Elektronik, Rohrleitungen, Undichtheiten, Verkleidung & Abdeckung

**BESTPRICE-
 GARANTIE
 bei MG WELLNESS**



www.mg-wellness.at