


SWIM SPA

Holdener Hydro 5.5

549,5 x 235 x 129 cm | 1,29m Tiefe, 3 Sitze & 1 Liege

M G
WELLNESS

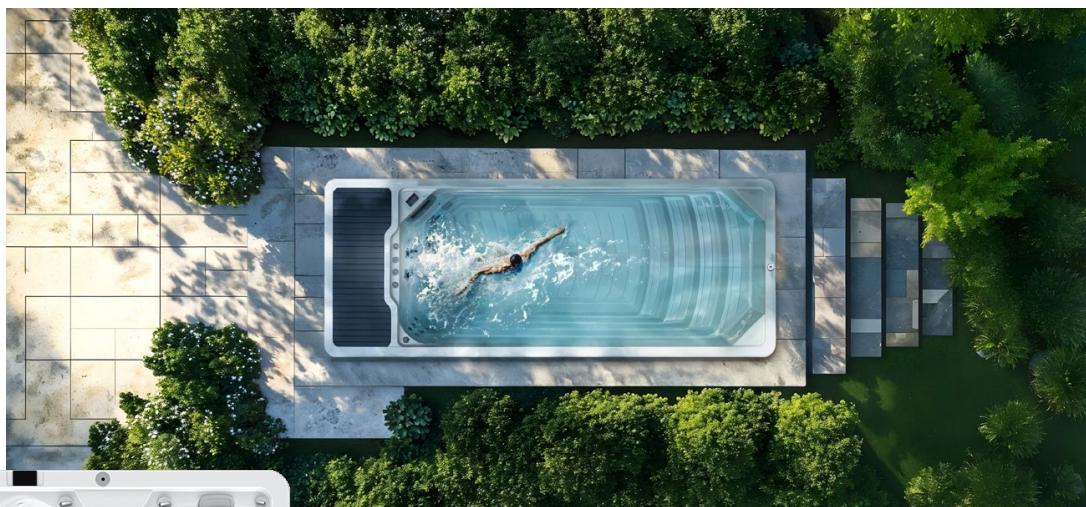

Maße	549,5 x 235 x 129 cm
-------------	-----------------------------

Leergewicht	1088 kg
--------------------	----------------

Wassermenge	6900 l
--------------------	---------------

Sitzordnung	3 Sitze und 1 Liege
--------------------	----------------------------

Massagesystem

Hydromassagepumpen	45
--------------------	----

Massagewand	Ja
-------------	----

Wasserpfllegesystem

Filterpumpe	1x 0,5 PS Hochdurchfluss-Filterpumpe
-------------	--------------------------------------

Desinfektionssystem	Hocheffiziente Misch-Ozon-Sterilisation
---------------------	---

Filtersystem	PureBlue 50 Quadratfuß-Filter x 2
--------------	-----------------------------------

Sanitär	NSF-PVC-Schlauch
---------	------------------

Isolierungssystem

5-stufige Platinum Lock-Vollschaumisolierung	
--	--

Quickwater professionelles Schwimmtrainingssystem

Schwimmdüsen	2 x 3" Turbo-Schwimmdüsen
--------------	---------------------------

10-Gang-Schwimmen	Nein
-------------------	------

Hochleistungs-Schwimmpumpen	2 x 3 PS
-----------------------------	----------

Schwimmröhrleitungen	2
----------------------	---

Schwimmstangenbasis und Handlauf	Ja
----------------------------------	----

Steuersystem

Kontrollpaket	SPATECH CA300-3KW
---------------	-------------------

Bedienfeld	SPATECH TP10 Touchscreen
------------	--------------------------



www.mg-wellness.at

SWIM SPA

Holdener Hydro 5.5

549,5 x 235 x 129 cm

M G
WELLNESS

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

Strom 5 poliges Kabel / 2,5mm²
Drahtstärke / 3 x 16 Amp.
C-Sicherung (bei max. 25 m
Kabellänge); Anschluss direkt an
die Steuerungsbox des Pools
WASSER: kein fixer Anschluss für
Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels
Tauchpumpe

Untergrund absolut eben und be-
festigt; idealerweise 15cm Betonplatte
mit einer Flächenbelastung von ca.
600 - 800 kg/m²

Zugänglichkeit freier Zugang zum
Aufstellort (Kraneinbringung, Zufahrt,
Gebäude, Bäume, Hochleitungen)
muss gewährleistet sein

Pool-Abdeckung achten Sie bereits
bei der Planung auf die Positionierung,
Ablage und Bedienung der Abdeckung

Ein- und Verbau der Technikbereich
muss für Wartungsarbeiten zugäng-
lich bleiben - idealerweise auf allen
4 Seiten; Schacht darf nicht geflutet
werden


VERLÄNGERTE GARANTIE

7 Jahre - Schalenkern
5 Jahre - Schalenoberfläche
2 Jahre - Technik, Elektronik,
Rohrleitungen, Undichtheiten,
Verkleidung & Abdeckung




Patentierte 3-Zoll-Power- Flow-Schwimmdüsen

Gönnen Sie sich ein wirklich profes-
sionelles Schwimmerlebnis mit den
besten Schwimmdüsen auf dem
Markt. Das revolutionäre Wabende-
sign sorgt für einen gleichmäßigeren
Wasserfluss ohne Turbulenzen.

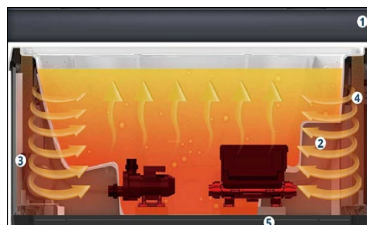


5-stufiges „Platinum Lock“-Voll- schaum-Isoliersystem

1. Dichte Schaumstoffabdeckung –
Hochwertige Whirlpoolabdeckung
mit dichtem Schaumstoffkern
und aluminiumverstärkten Mittel-
stützen.
2. Innenisolierung aus Vollschaum
– Die Vollschaumisolierung ist die
energieeffizienteste Isolierlösung
auf dem Markt und schafft eine
hervorragende Wärmebarriere.
3. Thermo Shield-Seitenschweller
– Konstruiert aus 2 Lagen Alu-
minium und 1 Lage Kunststoff,
mit stilvoller, wetterfester grauer
Holzmaserung.
4. Platinum Lock-Isoliermaterial –
Diese hochflexible Isolierung ist
führend in Sachen Wärmespei-
cherung und besteht aus 25 mm
dichtem Schaumstoff und einem
1 mm starken Hitzeschild aus
Aluminium.
5. Solide Kunststoffbasis – Eine
solide Kunststoffbasis schafft
nicht nur ein starkes Stützsystem,
sondern hilft auch bei Wärme-
verlust und hält Nagetiere und
Schädlinge fern.

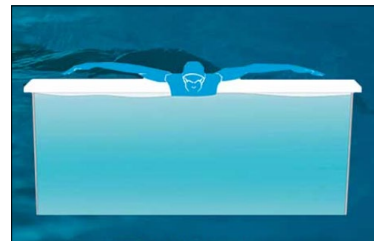

Innovatives Design für einen erweiterten Schwimmbereich

Ein geräumigerer und durchgehen-
der Schwimmbereich. Egal, ob Sie
Wettkampfschwimmer sind oder Ihre
Ausdauer verbessern möchten, mit
einem Riptide Swim Spa sind Ihre
Ziele erreichbar.

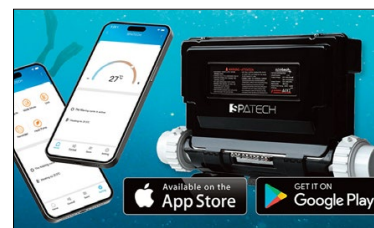

Unterhaltung

- . SPATECH TP10 Touchscreen-
Steuerung
- . Premium-Bluetooth-Audiosystem
inklusive
- . anpassbare RGB-LED-Beleuchtung
- . WLAN- und App-Steuerung
serienmäßig



www.mg-wellness.at