

# SWIM SPA

## Holdener Duo Hydro 6.0

591,5 x 235 x 129 cm | 1,29m Tiefe, 3 Sitze & 1 Liege

# MG

WELLNESS



**Maße** 591,5 x 235 x 129 cm

**Leergewicht** 1152 kg

**Wassermenge** 7700 l

**Sitzordnung** 3 Sitze und 1 Liege

### Massagesystem

Hydromassagepumpen 2 x 2 PS

Hydromassagedüsen 35

Luftmassagepumpe 400 W vorgewärmtes Gebläse

Luftmassagedüsen 12

Massagewand Nein

### Wasserpflagesystem

Filterpumpe 1x 0,5 PS Hochdurchfluss-Filterpumpe

Desinfektionssystem Hocheffiziente Misch-Ozon-Sterilisation

Filtersystem Spa-Zone: PureBlue 50sqft-Filter x 2  
Schwimmzone: PureBlue 50sqft Filter x 2

Sanitär NSF-PVC-Schlauch

### Isolierungssystem

5-stufige Platinum Lock-Vollschaumisolierung

### Quickwater professionelles Schwimmtrainingssystem

Schwimmdüsen 2 x 3" Turbo-Schwimmdüsen

10-Gang-Schwimmen Nein

Hochleistungs-Schwimpumpen 2 x 3 PS

Schwimmrohrleitungen 2

Schwimmstangenbasis und Handlauf Ja



[www.mg-wellness.at](http://www.mg-wellness.at)

# SWIM SPA

## Holdener Duo Hydro 6.0

591,5 x 235 x 129 cm

### BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

**Strom** 5 poliges Kabel / 2,5mm<sup>2</sup>  
Drahtstärke / 3 x 16 Amp.  
C-Sicherung (bei max. 25 m  
Kabellänge); Anschluss direkt an  
die Steuerungsbox des Pools  
WASSER: kein fixer Anschluss für  
Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels  
Tauchpumpe

**Untergrund** absolut eben und be-  
festigt; idealerweise 15cm Betonplatte  
mit einer Flächenbelastung von ca.  
600 - 800 kg/m<sup>2</sup>

**Zugänglichkeit** freier Zugang zum  
Aufstellort (Kraneinbringung, Zufahrt,  
Gebäude, Bäume, Hochleitungen)  
muss gewährleistet sein

**Pool-Abdeckung** achten Sie bereits  
bei der Planung auf die Positionierung,  
Ablage und Bedienung der Abdeckung

**Ein- und Verbau** der Technikbereich  
muss für Wartungsarbeiten zugäng-  
lich bleiben - idealerweise auf allen  
4 Seiten; Schacht darf nicht geflutet  
werden

### VERLÄNGERTE GARANTIE

7 Jahre - Schalenkern  
5 Jahre - Schalenoberfläche  
2 Jahre - Technik, Elektronik,  
Rohrleitungen, Undichtheiten,  
Verkleidung & Abdeckung


### Steuersystem

Spa-Kontrollpaket	SPATECH CA300-3KW
Spa-Bedienfeld	SPATECH TP10 Touchscreen
Schwimmkontrollpaket	SPATECH CA300-3KW
Schwimm-Bedienfeld	SPATECH TP10 Touchscreen



### Patentierter 3-Zoll-Power- Flow-Schwimmdüsen

Gönnen Sie sich ein wirklich profes-  
sionelles Schwimmerlebnis mit den  
besten Schwimmdüsen auf dem  
Markt. Das revolutionäre Wabende-  
sign sorgt für einen gleichmäßigeren  
Wasserfluss ohne Turbulenzen.

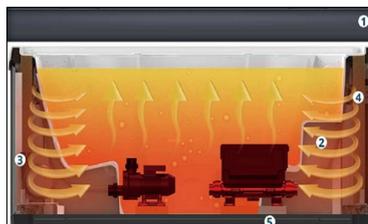

### 5-stufiges „Platinum Lock“-Voll- schaum-Isoliersystem

1. Dichte Schaumstoffabdeckung
2. Innenisolierung aus Vollschaum
3. Thermo Shield-Seitenschweller
4. Platinum Lock-Isoliermaterial
5. Solide Kunststoffbasis



### Innovatives Design für einen erweiterten Schwimbereich

Ein geräumigerer und durchgehen-  
der Schwimbereich. Egal, ob Sie  
Wettkampfschwimmer sind oder Ihre  
Ausdauer verbessern möchten, mit  
einem Riptide Swim Spa sind Ihre  
Ziele erreichbar.



### Unterhaltung

- . SPATECH TP10 Touchscreen-  
Steuerung
- . Premium-Bluetooth-Audiosystem  
inklusive
- . anpassbare RGB-LED-Beleuchtung
- . WLAN- und App-Steuerung  
serienmäßig

