


# SWIM SPA

## Holdener Endless DUO Luxury 6.0

591,5 x 235 x 154 cm | 1,5 m Tiefe, 3 Sitze & 1 Liege

# M G

WELLNESS

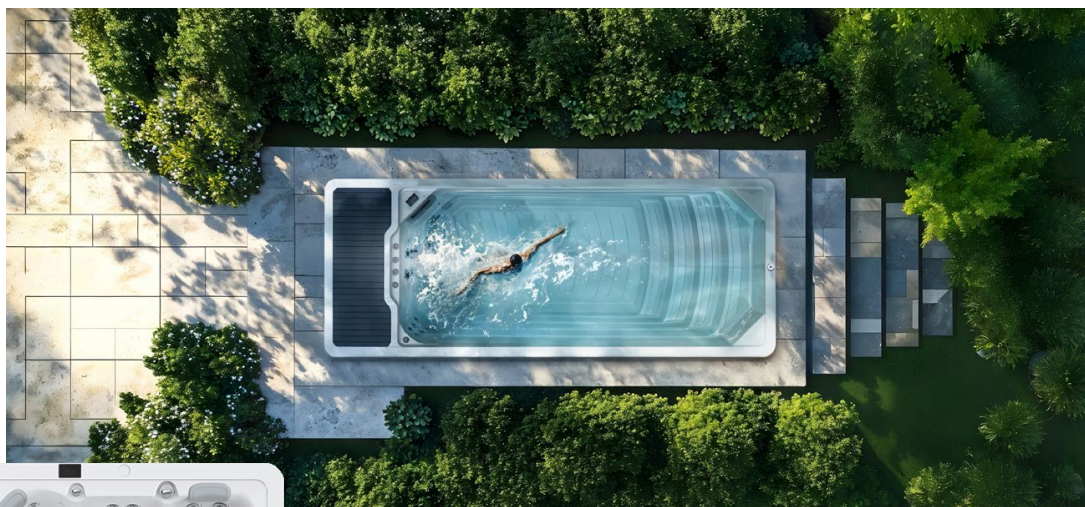

**Maße** 591,5 x 235 x 154 cm

**Leergewicht** 1384 kg

**Wassermenge** 9300 l

**Sitzordnung** 3 Sitze und 1 Liege

### Massagesystem

Hydromassagepumpen 2 x 2 PS

Hydromassagedüsen 35

Luftmassagepumpe 400 W vorgewärmtes Gebläse

Luftmassagedüsen 12

Massagewand Nein

### Wasserpflagesystem

Filterpumpe Spa-Zone: 1 x 0,5 PS Hochdurchfluss-Filterpumpe | Schwimmzone: 1 x 1 PS Hochdurchfluss-Filterpumpe

Desinfektionssystem Hocheffiziente Misch-Ozon-Sterilisation

Filtersystem Spa-Zone: PureBlue 50sqft-Filter x 2  
Schwimmzone: PureBlue 50sqft Filter x 2

Sanitär NSF-PVC-Schlauch

### Isolierungssystem

5-stufige Platinum Lock-Vollschaumisolierung

### Quickwater professionelles Schwimmtrainingssystem

Schwimmdüsen 4 x 3" Turbo-Schwimmdüsen

10-Gang-Schwimmen Ja

Hochleistungs-Schwimpumpen 2 x 3,5 PS 10-Gang-Wechselrichter-pumpen + 1 x 3 PS

Schwimmrohrleitungen 3

Schwimmstangenbasis und Handlauf Ja



[www.mg-wellness.at](http://www.mg-wellness.at)

# SWIM SPA

## Holdener Endless DUO Luxury 6.0

591,5 x 235 x 154 cm

### BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

**Strom** 5 poliges Kabel / 2,5mm<sup>2</sup>  
Drahtstärke / 3 x 16 Amp.  
C-Sicherung (bei max. 25 m  
Kabellänge); Anschluss direkt an  
die Steuerungsbox des Pools  
WASSER: kein fixer Anschluss für  
Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels  
Tauchpumpe

**Untergrund** absolut eben und be-  
festigt; idealerweise 15cm Betonplatte  
mit einer Flächenbelastung von ca.  
600 - 800 kg/m<sup>2</sup>

**Zugänglichkeit** freier Zugang zum  
Aufstellort (Kraneinbringung, Zufahrt,  
Gebäude, Bäume, Hochleitungen)  
muss gewährleistet sein

**Pool-Abdeckung** achten Sie bereits  
bei der Planung auf die Positionierung,  
Ablage und Bedienung der Abdeckung

**Ein- und Verbau** der Technikbereich  
muss für Wartungsarbeiten zugäng-  
lich bleiben - idealerweise auf allen  
4 Seiten; Schacht darf nicht geflutet  
werden

### VERLÄNGERTE GARANTIE

7 Jahre - Schalenkern  
5 Jahre - Schalenoberfläche  
2 Jahre - Technik, Elektronik,  
Rohrleitungen, Undichtheiten,  
Verkleidung & Abdeckung


### Steuersystem

Spa-Kontrollpaket	SPATECH CA300-3KW
Spa-Bedienfeld	2x SPATECH TP10 Touchscreen
Schwimmkontrollpaket	SPATECH CA300-3KW
Schwimm-Bedienfeld	2x SPATECH TP10 Touchscreen



### Patentierte 3-Zoll-Power- Flow-Schwimmdüsen

Gönnen Sie sich ein wirklich profes-  
sionelles Schwimmerlebnis mit den  
besten Schwimmdüsen auf dem  
Markt. Das revolutionäre Wabende-  
sign sorgt für einen gleichmäßigeren  
Wasserfluss ohne Turbulenzen.

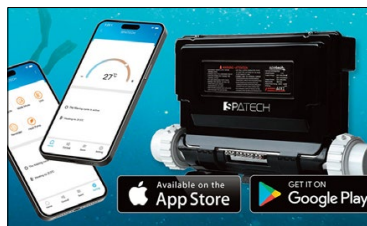


### Unterhaltung

- . SPATECH TP10 Touchscreen-  
Steuerung
- . Premium-Bluetooth-Audiosystem  
inklusive
- . anpassbare RGB-LED-Beleuchtung
- . WLAN- und App-Steuerung  
serienmäßig



### Quickwater 10-Speed Inverter Pro Trainingssystem

Erleben Sie ein erstklassiges  
Schwimmbeckerlebnis. Anders  
als bei anderen Swim Spas auf  
dem Markt ermöglicht unser neues  
Invertersystem den Einsatz von 3,5  
PS starken Pumpen mit variabler  
Drehzahl und einem 3-Zoll-Wasser-  
strahlrohr, das bis zu 20.000 Liter  
Wasser pro Minute fördert. Das spart  
Ihnen bis zu 70 % Stromkosten. Dank  
dieser Technologie erzielen wir einen  
gleichmäßigeren Wasserfluss ohne  
Wellen – und das zu einem Bruchteil  
der Kosten eines herkömmlichen  
Swim Spas.

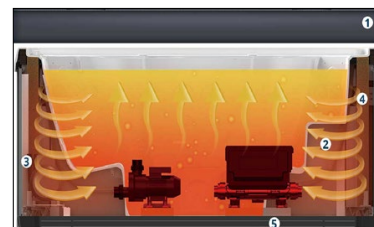

### 5-stufiges „Platinum Lock“-Voll- schaum-Isoliersystem

1. Dichte Schaumstoffabdeckung
2. Innenisolierung aus Vollschaum
3. Thermo Shield-Seitenschweller
4. Platinum Lock-Isoliermaterial
5. Solide Kunststoffbasis

