


SWIM SPA

Holdener Endless DUO Luxury 8.0

798,5 x 235 x 154 cm | 1,5 m Tiefe, 3 Sitze & 1 Liege

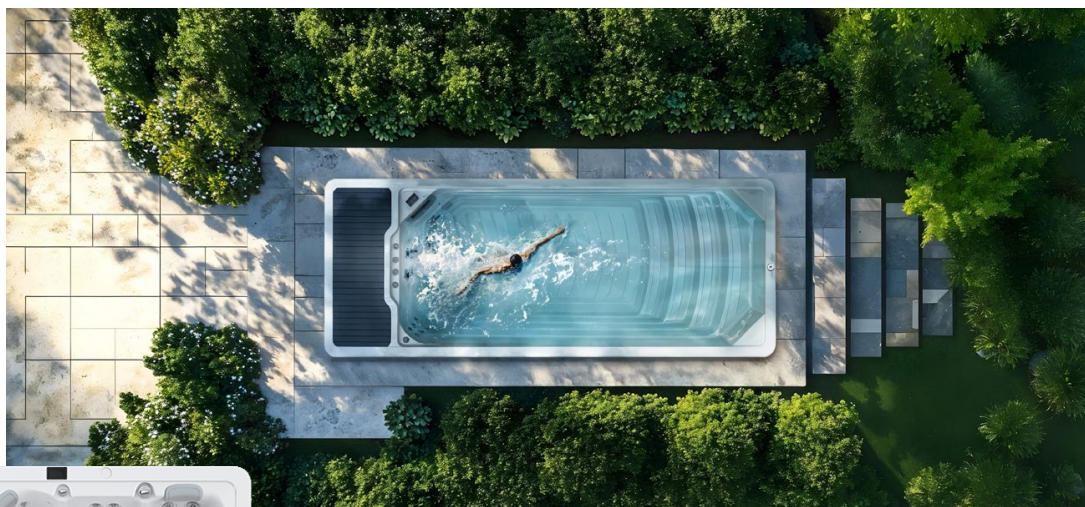

Maße	798,5 x 235 x 154 cm
-------------	-----------------------------

Leergewicht	1870 kg
--------------------	----------------

Wassermenge	14000 l
--------------------	----------------

Sitzordnung	3 Sitze und 1 Liege
--------------------	----------------------------

Massagesystem

Hydromassagepumpen	2 x 2 PS
--------------------	----------

Hydromassagedüsen	35
-------------------	----

Luftmassagepumpe	400 W vorgewärmtes Gebläse
------------------	----------------------------

Luftmassagedüsen	12
------------------	----

Massagewand	Nein
-------------	------

Wasserpflugesystem

Filterpumpe	Spa-Zone: 1 x 0,5 PS Hochdurchfluss-Filterpumpe Schwimmzone: 1 x 1 PS Hochdurchfluss-Filterpumpe
-------------	--

Desinfektionssystem	Hocheffiziente Misch-Ozon-Sterilisation
---------------------	---

Filtersystem	Spa-Zone: PureBlue 50sqft-Filter x 2 Schwimmzone: PureBlue 50sqft Filter x 2
--------------	---

Sanitär	NSF-PVC-Schlauch
---------	------------------

Isolierungssystem

5-stufige Platinum Lock-Vollschaumisolierung	
--	--

Quickwater professionelles Schwimmtrainingssystem

Schwimmdüsen	4 x 3" Turbo-Schwimmdüsen
--------------	---------------------------

10-Gang-Schwimmen	Ja
-------------------	----

Hochleistungs-Schwimmpumpen	2 x 3,5 PS 10-Gang-Wechselrichter-pumpen + 1 x 3 PS
-----------------------------	---

Schwimmrohrleitungen	3
----------------------	---

Schwimmstangenbasis und Handlauf	Ja
----------------------------------	----



SWIM SPA

Holdener Endless DUO Luxury 8.0

798,5 x 235 x 154 cm

M G
WELLNESS

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

Strom 5 poliges Kabel / 2,5mm²
Drahtstärke / 3 x 16 Amp.
C-Sicherung (bei max. 25 m
Kabellänge); Anschluss direkt an
die Steuerungsbox des Pools
WASSER: kein fixer Anschluss für
Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels
Tauchpumpe

Untergrund absolut eben und be-
festigt; idealerweise 15cm Betonplatte
mit einer Flächenbelastung von ca.
600 - 800 kg/m²

Zugänglichkeit freier Zugang zum
Aufstellort (Kraneinbringung, Zufahrt,
Gebäude, Bäume, Hochleitungen)
muss gewährleistet sein

Pool-Abdeckung achten Sie bereits
bei der Planung auf die Positionierung,
Ablage und Bedienung der Abdeckung

Ein- und Verbau der Technikbereich
muss für Wartungsarbeiten zugäng-
lich bleiben - idealerweise auf allen
4 Seiten; Schacht darf nicht geflutet
werden

VERLÄNGERTE GARANTIE

7 Jahre - Schalenkern
5 Jahre - Schalenoberfläche
2 Jahre - Technik, Elektronik,
Rohrleitungen, Undichtheiten,
Verkleidung & Abdeckung


Steuersystem

Spa-Kontrollpaket	SPATECH CA300-3KW
Spa-Bedienfeld	2x SPATECH TP10 Touchscreen
Schwimmkontrollpaket	SPATECH CA300-3KW
Schwimm-Bedienfeld	2x SPATECH TP10 Touchscreen



Patenterte 3-Zoll-Power- Flow-Schwimmdüsen

Gönnen Sie sich ein wirklich profes-
sionelles Schwimmerlebnis mit den
besten Schwimmdüsen auf dem
Markt. Das revolutionäre Wabende-
sign sorgt für einen gleichmäßigeren
Wasserfluss ohne Turbulenzen.

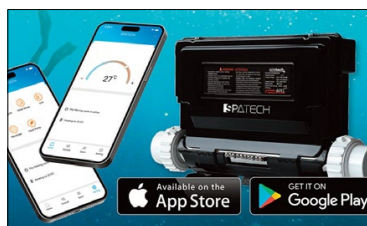


Unterhaltung

- . SPATECH TP10 Touchscreen-
Steuerung
- . Premium-Bluetooth-Audiosystem
inklusive
- . anpassbare RGB-LED-Beleuchtung
- . WLAN- und App-Steuerung
serienmäßig



Quickwater 10-Speed Inverter Pro Trainingssystem

Erleben Sie ein erstklassiges
Schwimmbeckenerlebnis. Anders
als bei anderen Swim Spas auf
dem Markt ermöglicht unser neues
Invertersystem den Einsatz von 3,5
PS starken Pumpen mit variabler
Drehzahl und einem 3-Zoll-Wasser-
strahlrohr, das bis zu 20.000 Liter
Wasser pro Minute fördert. Das spart
Ihnen bis zu 70 % Stromkosten. Dank
dieser Technologie erzielen wir einen
gleichmäßigeren Wasserfluss ohne
Wellen – und das zu einem Bruchteil
der Kosten eines herkömmlichen
Swim Spas.

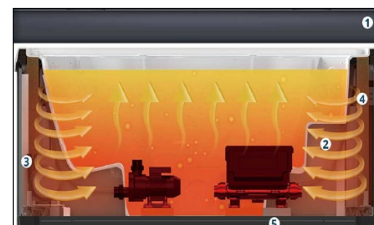

5-stufiges „Platinum Lock“-Voll- schaum-Isoliersystem

1. Dichte Schaumstoffabdeckung
2. Innenisolierung aus Vollschaum
3. Thermo Shield-Seitenschweller
4. Platinum Lock-Isoliermaterial
5. Solide Kunststoffbasis



www.mg-wellness.at