


SWIM SPA

Holdener Inground Luxury 6.0

585 x 235 x 152 cm | 1,5 m Tiefe

M G
WELLNESS

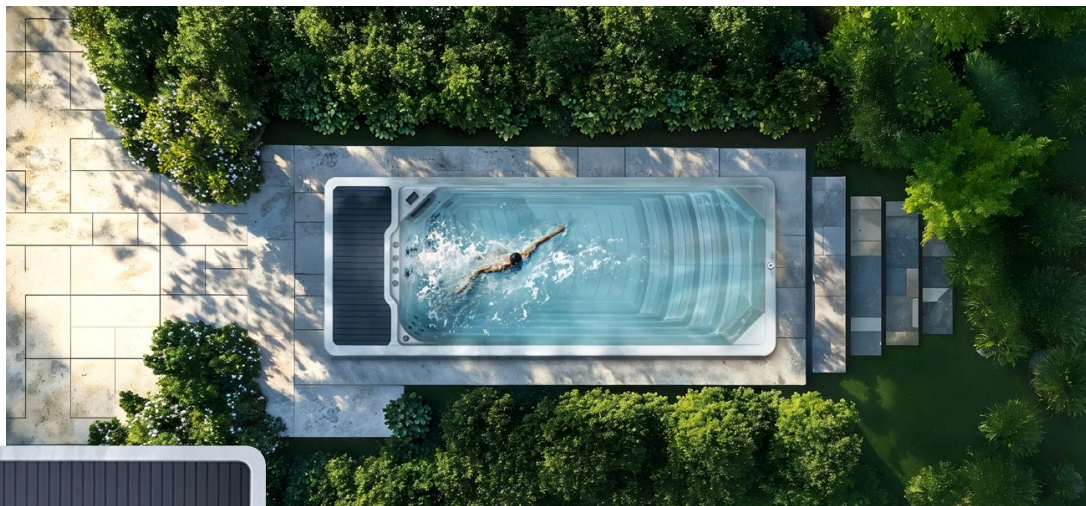

Maße	585 x 235 x 152 cm
-------------	---------------------------

Wassermenge	1.294 kg
--------------------	-----------------

Leergewicht	8.400 l
--------------------	----------------

Gegenstromdüsen	6
-----------------	---

Gegenstrompumpen	4 (2 x 3PS + 2 x 2PS)
------------------	-----------------------

Gegenstrompower	10 PS
-----------------	-------

Massageplätze	1
---------------	---

Massagedüsen	8 (6 x Rücken, 2 x Waden)
--------------	---------------------------

Heizung	3 kW
---------	------

Ozon-Desinfektion	inkl.
-------------------	-------

Ozon-Einwaschkammer	inkl.
---------------------	-------

Zirkulationspumpe	inkl.
-------------------	-------

Digital-Bedienpaneel	Gecko Touch
----------------------	-------------

Stahl-Grundkonstruktion	inkl.
-------------------------	-------

LED-XL-Spots	3 x Unterwasser-Farblicht
--------------	---------------------------

HI-Isolierung	inkl.
---------------	-------

ABS-Bodenwanne	inkl.
----------------	-------

HI-Thermo-Abdeckung	inkl.
---------------------	-------

Düsen in Edelstahl	inkl.
--------------------	-------

Handlauf (Edelstahl)	inkl.
----------------------	-------

EGO ³ -Filterkartuschen	inkl.
------------------------------------	-------

Sportpaket	inkl.
------------	-------



www.mg-wellness.at

SWIM SPA

Holdener Inground Luxury 6.0

585 x 235 x 152 cm

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

Strom 1 Starkstromkabel - 5-poliges Kabel 2,5 mm² Drahtstärke / 3 x 16 Amp. CSicherung (bei max. 25 m Kabelzuleitung) Anschluss erfolgt direkt an die Steuerung des Pools; OPTIONAL: Lichtstromkabel (230 V) für die Tauchpumpe

Wasser kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf notwendig; Entleerung mittels Tauchpumpe

Untergrund absolut eben, befestigt; mind. 50 cm 20/40er Drainageschotter; darauf empfohlen 5 cm Splitt für BetonGehwegsplatten oder 20 cm Betonplatte mit einer Flächenbelastung von ca. 600 - 800 kg/m² lt. ÖNORM; Drainagerohr rundum die Bodenplatte wird empfohlen; 3 cm XPS-Platten als Bodenschutz der Wanne

Hinterfüllung Abhängig von der Bodenbeschaffenheit; 20/40er Drainageschotter nicht verdichtet; Schutz der PoolSeitenverkleidung durch XPS-Platten; Abschluss der Oberfläche mit Kies-/Splittbeton für Platten, Fundament für Dielen, etc.

Schachtverbau Pool kann auch teilweise oder vollständig im Schacht verbaut werden; dieser darf nicht geflutet werden - Entwässerungsvorrichtung berücksichtigen

IN NUR DREI SCHRITTEN ZUM HOLDENER INGROUND LUXURY SWIM SPA!



Step 1
Grube ausheben



Step 2
Boden verdichten



Step 3
Pool versenken

Alle Features auf einen Blick:

- Keine aufwändigen Schalungen
- Kein Beton-Fundament notwendig*
- Patentierte Einbauweise in nur 3 Tagen möglich
- Kein Schacht notwendig – Technik ist im Pool integriert

* Eine betonierte Bodenplatte ist abhängig vom Gelände nicht zwingend notwendig. Es reicht, wenn der Untergrund entsprechend verdichtet und mit einer Schotterschicht von ca. 50 cm planiert wird. Fragen Sie einfach unsere Experten!

