

AUFSTELLUNGS- RICHTLINIEN

VORBEREITUNG UND PLANUNG

A thin, dark, wavy line that starts on the left and curves upwards and to the right.

INHALT

01
VORWORT S. 2

02
VORBEREITUNG S. 2

03
EINBRINGUNG S. 7

04
VERWEISE AUF WEITERE ANLEITUNGEN S. 8

NOTIZEN S. 9

SKIZZEN S. 10

A thin, dark, wavy line that starts on the right and curves downwards and to the left.

01

VORWORT

Sehr geehrter Whirlpool Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für MG Wellness – ein Qualitätsprodukt von MG – Wellness entschieden haben.

Alle Whirlpoolmodelle sind CE und TÜV zertifiziert und hinsichtlich Wasserqualität und Energieverbrauch optimiert.

Vertrauen Sie auf das ausgeklügelte, automatische und mehrstufige Reinigungssystem, das beinahe wartungsfrei für permanent glasklares Wasser sorgt.

Die Wasserpflege wird damit zum Kinderspiel. Was für Sie bleibt ist der pure Whirlgenuß, die Entspannung und die Freude an Ihrem Whirlpool – tagein, tagaus.

BUILT IN THE USA – DESIGNED FOR EUROPE

02

VORBEREITUNG

2.1. Standortwahl

- Sicherheit über alles! Platzieren Sie Ihren Pool nicht unter freihängenden Stromleitungen und berücksichtigen Sie mögliche extreme Witterungseinflüsse wie starken Regen oder starken Schneefall (Überschwemmungs- und Versumpfungsgefahr, Dachlawinen, Schneelast). Häufiger und starker Wind ist für Badende unangenehm und erhöht zudem den Wärmeverlust.
- Privatsphäre – schaffen Sie ein stimmungsvolles Umfeld, das privates Vergnügen ermöglicht und zuverlässig vor Blicken schützt.
- Entfernung zum Hauseingang / zur Terrassentür – insbesondere bei Regen, Schneefall und im Winter werden Sie eine kurze Wegstrecke zum Pool schätzen, da Umziehen sowie kalte und nasse Handtücher und Bademäntel dadurch kaum Probleme verursachen.
- Aussicht – berücksichtigen Sie die gewünschte Blickrichtung, wenn Sie in Ihrem Pool sitzen. Die Ausrichtung des Pools hängt nicht nur von der Aussicht ab, sondern auch von der Zugänglichkeit zum Technikraum sowie vom notwendigen Freiraum für etwaige Abdeckhilfen (Coverlifter).

- Verschmutzungsgefahr – beachten Sie, dass herbstliches Laub sowie Ruß- und Staubentwicklungen den Reinigungsaufwand des Pools erhöhen; Fußmatten oder ein kleines Wasserbecken helfen speziell Kinderfüße bei der Poolnutzung frei von Erde und Sand zu halten.
- Einbringungsmöglichkeit – bitte berücksichtigen Sie auch die unter Punkt 3 aufgelisteten Einbringungsrichtlinien.

2.2. Aufstellfläche / Untergrund

- Der Untergrund muss absolut befestigt und waagrecht sein sowie eine plane Auflagenfläche aufweisen.
- Bestehende Balkon- und Terrassengefälle werden lediglich an der Wasserstandslinie im Inneren des Pools sichtbar und stellen für den Poolbetrieb kein Hindernis dar; Unterlegekeile sind VERBOTEN – das Gefälle darf ausschließlich vollflächig ausgeglichen werden.
- Die Gesamtaufstellfläche muss mindestens der Poolgrundfläche entsprechen – der Pool darf seitlich NICHT frei hängen!
- Der Untergrund muss das Gesamtgewicht (Pool, Wasserinhalt und Gewicht der Nutzer) tragen; Terrassen und Decken sind daher auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen (je nach Poolgröße ca. 350–450 kg/m² Flächenbelastung). Das tatsächliche Gewicht Ihres Pools entnehmen Sie bitte der aktuellen Broschüre bzw. unserer Homepage.
- Untergründe aus Waschbetonplatten, Asphalt, Fliesen, Beton oder Holz bieten den Vorteil, dass der Pool bei Bedarf im leeren Zustand verschoben werden kann. Auf Dachterrassen oder im Innenbereich (Keller, Wintergarten) empfiehlt es sich zur Unterdrückung möglicher Vibrationen, Dämmmatten zu verwenden. Ein Vlies schützt Dachterrassenfolien vor Beschädigungen.
- Eine Schotterrollierung als Untergrund führt durch das Eigengewicht des Pools zu einer ebenen, befestigten und stabilen Auflagefläche.
- Eine spezielle ABS-Beschichtung am Boden des Pools verhindert das Eindringen von Nässe sowie die Gefahr von Nagerbissen.


WICHTIG:

Schäden, die auf einen unzureichend starken oder nicht befestigten Untergrund zurückzuführen sind, fallen NICHT unter die Garantieansprüche. Sie verlieren sämtliche Garantieansprüche sollte der Pool nicht ordnungsgemäß aufgestellt und in Betrieb genommen worden sein. Es liegt im Verantwortungsbe-
reich des Whirlpoolbesitzers, bei allen notwendigen Service- und Reparaturarbeiten für den freien Zugang zum Wartungsschacht bzw. zum Whirlpool zu sorgen.


2.3. Versenken / Verbauen

- Falls Ihr Pool versenkt, eingebaut oder mit Holz, Fliesen oder Steinen verbaut werden soll, muss der freie Zugang zum Wartungsschacht jederzeit gewährleistet sein. Planen Sie dies gemeinsam mit Ihrem Berater – unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn.
- Wasserdrainage – achten Sie darauf, dass Ihr Pool in einem befestigten Schacht nicht durch eindringendes Wasser (Grund-, Regen- oder Sickerwasser, Sprinkleranlage etc.) geflutet wird, und sorgen Sie für eine entsprechende Drainage oder einen Abfluss.
- Gurtunterlagen – bei versenkten Whirlpools wird empfohlen, Gurte zu unterlegen, damit im Bedarfsfall ein Anheben aus dem Schacht möglich ist.

Mindestvoraussetzung:

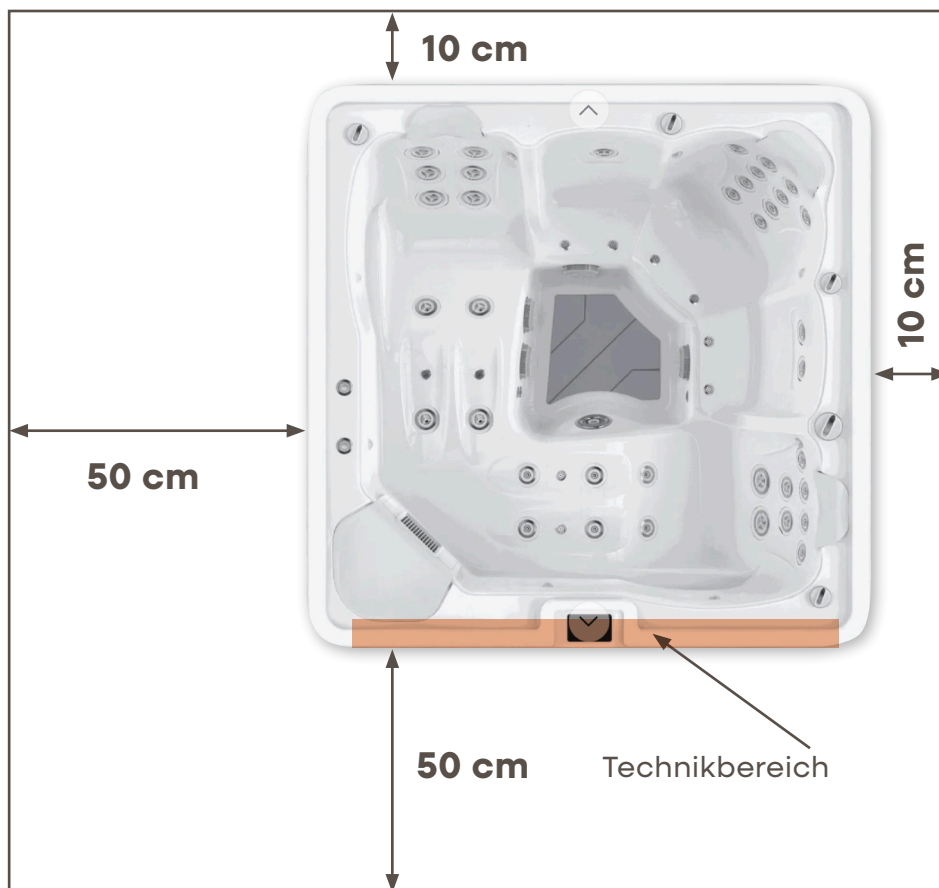

Bei Servicearbeiten auf den unzugänglichen Seiten muss der Pool im leeren Zustand verschoben werden können.

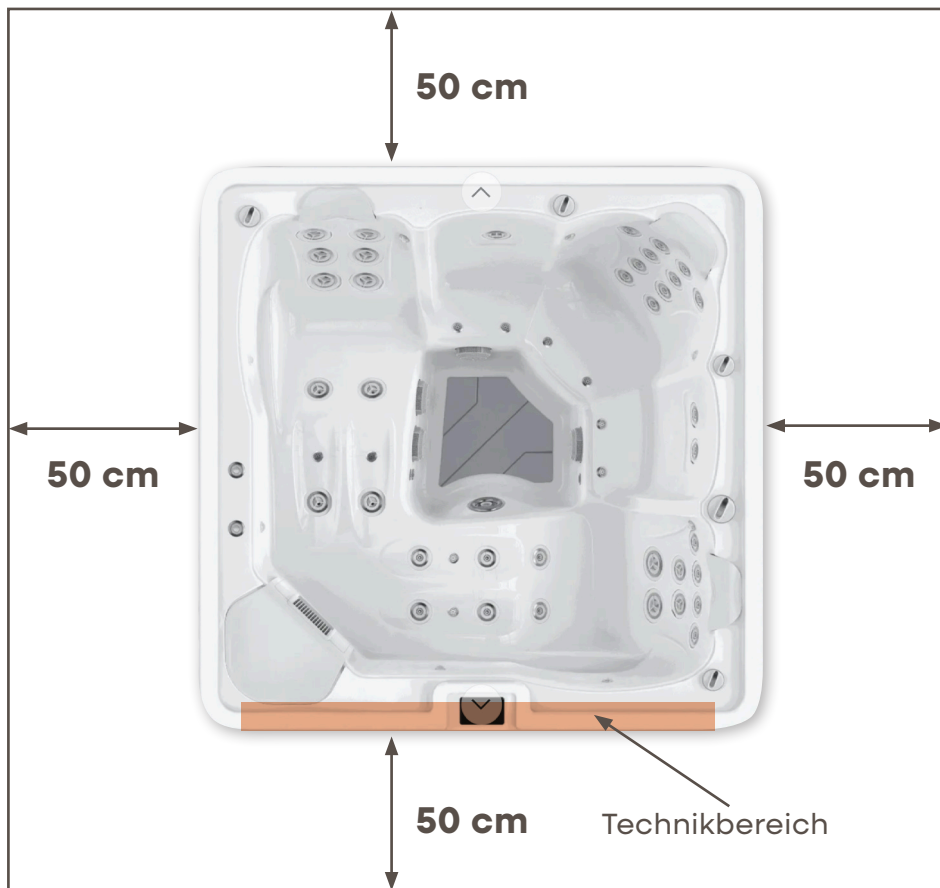

WICHTIG:

Der Umbau, die Demontage oder das Freilegen des Schachtes sowie das Verschieben oder – falls erforderlich – das Heben des Pools liegen im Verantwortungsbereich des Whirlpoolbesitzers.

2.4. Stromanschluß

- Whirlpools werden direkt und dauerhaft – ohne Zwischenstecker – mit der Stromversorgung im Haus (Verteilerkasten) verbunden.
- Der Stromanschluss am Pool befindet sich direkt unter dem Bedienpanel im Technikbereich des Pools.
- Die Stromzuleitung zum Pool muss ohne Verlängerungskabel erfolgen und darf nicht von anderen Verbrauchern (z. B. Beleuchtung) mitgenutzt werden.
- Bei mehrphasigem Anschluss müssen die einzelnen Zuleitungen tatsächlich von unterschiedlichen Phasen kommen, da die Poolsteuerung die Phasenverschiebung überprüft und bei falscher Zuleitung nicht fehlerfrei funktionieren würde.

MASSAGE- PUMPEN	SICHERUNG	DRAHTQUER- SCHNITT
1	1 x 16 Ampere C-Sicherung	2,5 mm²
2	2 x 16 Ampere C-Sicherung	2,5 mm²
3	3 x 16 Ampere C-Sicherung	2,5 mm²
4	3 x 16 Ampere C-Sicherung	2,5 mm²
5	3 x 16 Ampere C-Sicherung	2,5 mm²
Swimm-Spa	3 x 16 Ampere C-Sicherung Plus 1 x 16 Ampere C-Sicherung*	2,5 mm²

**Nur bei Sonderausführung mit 2 Heizelementen notwendig*

- Wichtige Überprüfungen: Der Neutralleiter muss sich auf der Neutralleiter-schiene befinden und muss immer (ausgenommen FI-Schalter) ungesichert bleiben. Hauseigene Netzurückwirkungen sowie Strom- und Spannungsschwankungen sind nach Möglichkeit zu beseitigen, da zu hohe Strom- und Spannungsschwankungen unerwartete Fehler oder sogar die Zerstörung der Whirlpool steuerung verursachen können.
- Empfehlenswert ist ein eigener FI-Schutzschalter mit einem Auslösenenn-fehlerstrom von 10–30 mA.

WICHTIG:

Die passende Stromzuleitung zum geplanten Aufstellort muß rechtzeitig vor Anlieferung des Whirlpools erfolgen und liegt im Verantwortungsbereich des Kunden. Unser Techniker stellt lediglich eine provisorische Leitung zum Test des Pools während der Inbetriebnahme her. Die Errichtung der Stromversorgung sowie die Überprüfung und der eigentliche Anschluß Ihres Pools muß von einem konzessionierten Elektriker durchgeführt werden. Missachtung dieser Anweisungen führt zum Verlust aller Garantieansprüche im Falle eines technischen Defektes.

2.5. Wasserzu/-ablauf

- Der Whirlpool benötigt keinen festen Wasseranschluss oder -ablauf.
- Die Befüllung erfolgt in der Regel über einen handelsüblichen Gartenschlauch.
- **WICHTIG:** Die Befüllung muss direkt über den Ansaugstutzen des Zirkulationsfilters erfolgen, um Lufteinschlüsse im Wasserzirkulationssystem zu vermeiden.
- Die Wasserverfügbarkeit in der Nähe des Pools sollte gewährleistet sein (Frostgefahr im Winter beachten).
- Der Wasserablauf erfolgt über einen seitlichen Schraubverschluss (sorgt für die Dichtheit) sowie über das Regelventil seitlich am Boden des Whirlpools. Mithilfe eines Adapters und eines Schlauchs kann das Poolwasser zum gewünschten Ablauf geleitet werden.
- Eine raschere Entleerung mittels Tauchpumpe empfiehlt sich insbesondere bei größeren und versenkten Whirlpools.

03

EINBRINGUNG

- Grundsätzlich wird der Whirlpool mittels LKW mit Ladebordwand und Hubwagen angeliefert.
- Der Pool steht verpackt hochkant, mit dem Bedienelement nach unten, auf einer Palette.
- Sondergrößen werden liegend auf Palette geliefert.
- Der Weitertransport erfolgt in der Regel hochkant mit einem von unserem Techniker mitgebrachten flachen und verstellbaren Transportwagen.
- Befestigte Rasenflächen, Schotterwege sowie leichte Steigungen oder Gefälle können damit problemlos überwunden werden.
- Größere Barrieren (Stufen, Verbauten, starke Gefälle oder Steigungen) müssen im Vorfeld abgeklärt werden. Unser Techniker nimmt hierzu rechtzeitig vor dem Auslieferungs- und Einbringungstermin Kontakt mit dem Kunden auf, um diese Fragen genauestens zu klären.

W I C H T I G :

Es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden, daß der Aufstellort entsprechend aufbereitet wurde (Strom, Untergrund) und daß dieser frei zugänglich ist. Zu überprüfen sind insbesondere:

- Tür- und Torweiten
- Wegbreiten, Durchlässe
- überhängende Dachspitzen, Überbauten
- Äste, Dachrinnen
- 90 Grad Wendungen benötigen den notwendigen Schwenkraum
- können Zaunelemente, Sträucher, Verbauten nötigenfalls auch kurzfristig entfernt werden

W I C H T I G :

Es obliegt der Organisation des Kunden, bei Bedarf zusätzliche Hilfskräfte (2 bis 4 Personen) zum Kippen und zur Einbringung des Pools bereitzustellen. Zusätzliche Hilfsmittel, insbesondere die Notwendigkeit eines Krans sowie die dadurch entstehenden Mehrkosten, müssen im Vorfeld abgeklärt werden. Grundsätzlich ist der Kunde für die Einbringung verantwortlich. Unser Techniker ist mit seiner Erfahrung gerne behilflich. Er übernimmt die Erstbefüllung und die Inbetriebnahme des Pools und weist Sie gleichzeitig in die Technik sowie in die grundlegende Wasserpflege ein.

04


VERWEISE AUF WEITERE ANLEITUNGEN

Bei der Inbetriebnahme Ihres Whirlpools erhalten Sie folgende Anleitungen:

- Kurzanleitung für die Whirlpoolsteuerung
- Wasseraufbereitung, Wasserpflege, Filterreinigung, Einwinterungsanleitung
- Garantie- und Übernahmeschein

[illegible]

SKIZZEN

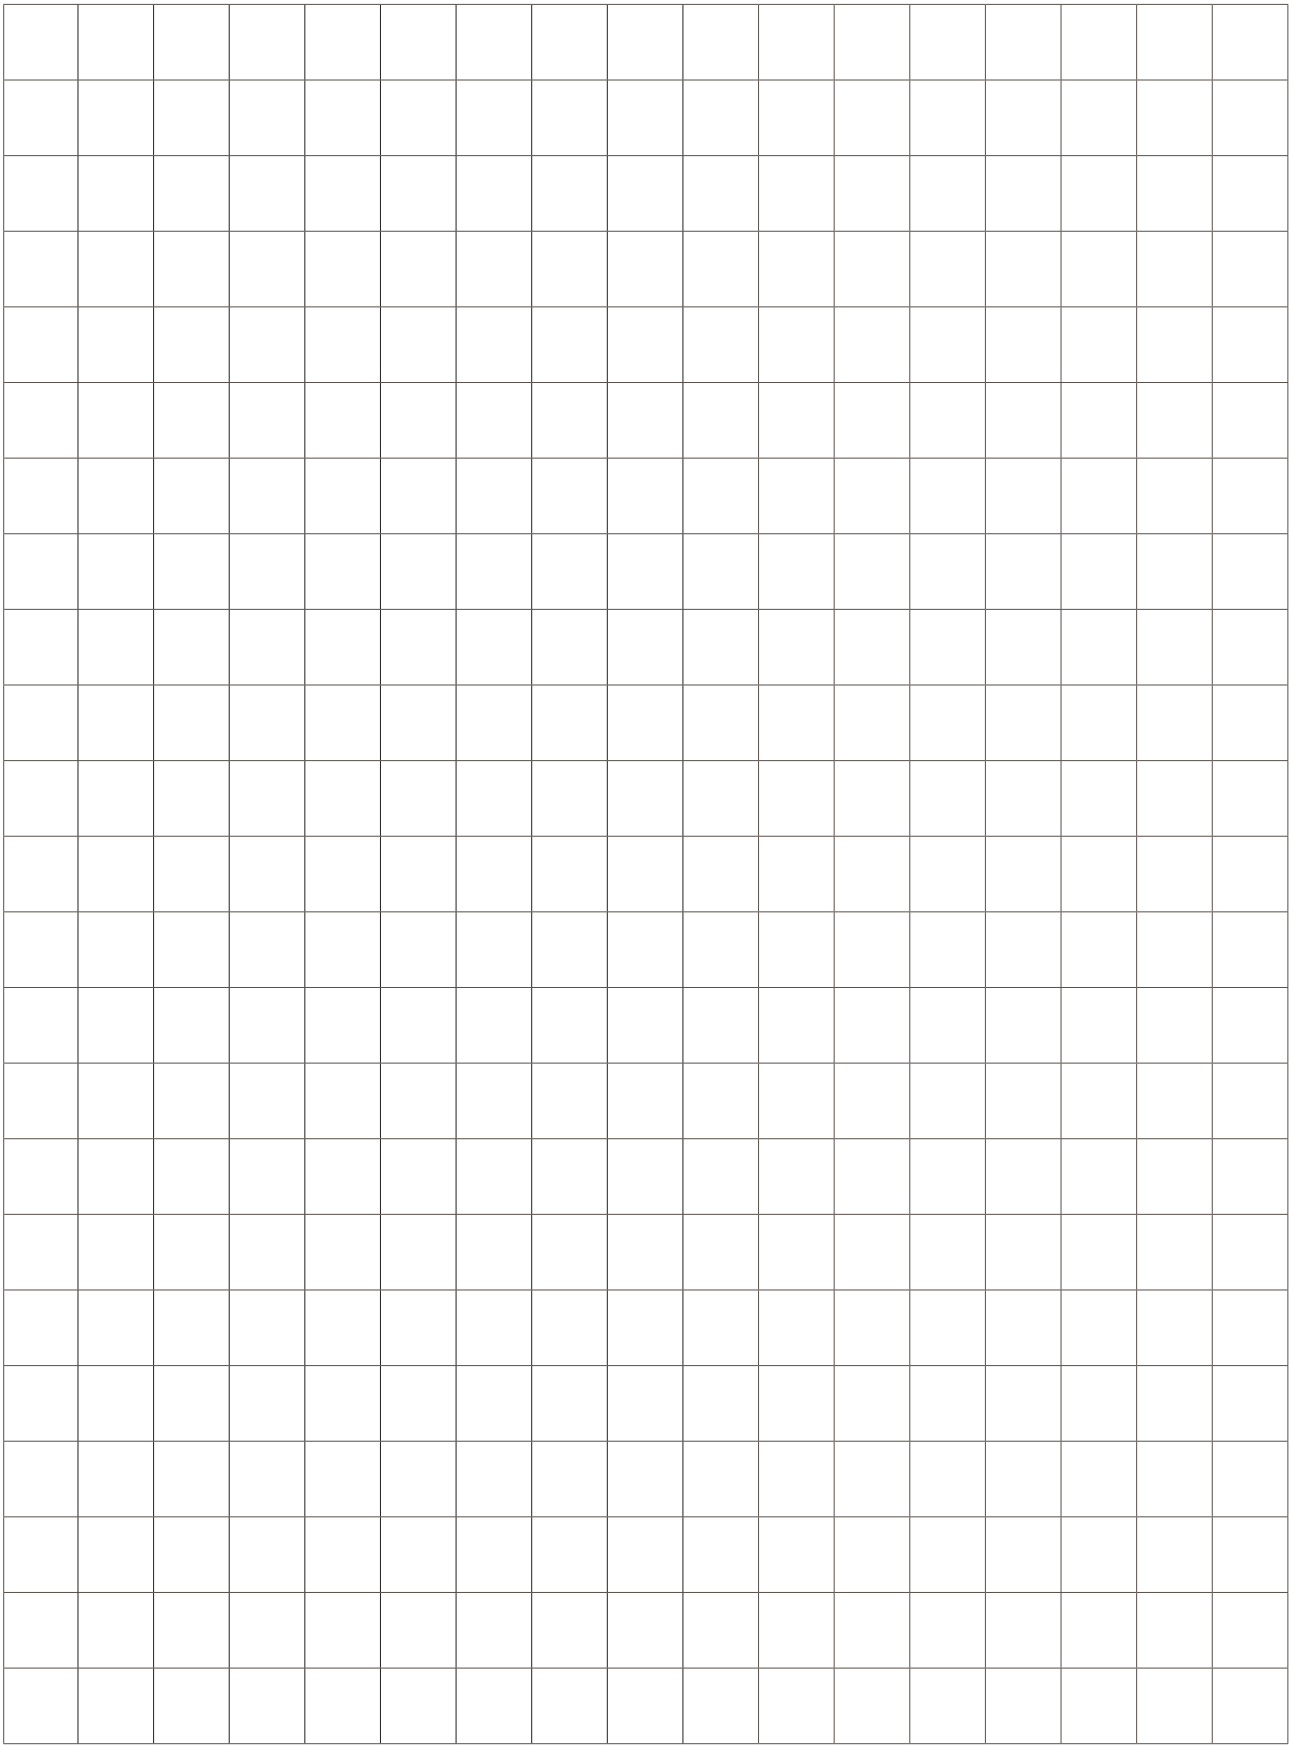

SKIZZEN

